

ひび割れ補修材


# 速硬MAX

速硬MAXは、接着力に優れたエポキシ樹脂をベースに可とう性を付与した速硬化型のパテ材です。



## ■特長

- ・施工に優れたカートリッジタイプ
- ・硬化物は可とう性が有ります
- ・コンクリートへの接着性に優れています
- ・低温での硬化性、作業性に優れています

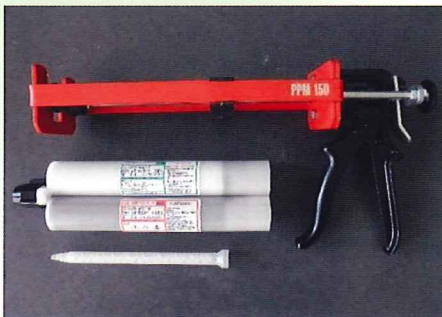

荷姿:1セット 300ml×10本  
ノズル×10本  
※専用ガンは別売り

驚きの速さを実現!

指触硬化時間	5°C	4.0時間
	10°C	3.0時間
	20°C	2.0時間
	30°C	1.5時間



施工前



速硬MAX充填



充填完了

問い合わせ:  日米レジン株式会社

関東営業課(043)216-3541 札幌営業所(011)665-1666 名古屋営業所(0568)76-5678 福岡営業所 (092)551-6871

東京事務所(03)6280-4210 仙台営業所(022)287-1577 大阪営業課 (072)423-8363 鹿児島営業所(099)206-9161